

## TP 130 BOM Дробилка для веток для монтажа на трактор



### 1. Общие характеристики

Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм	130
Регулировка размера щепы	Не предусмотрена
Размер щепы, мм	8
Потребная мощность трактора (мин. – макс), л.с.	25 — 60
Потребная мощность трактора (мин. – макс), кВт.	18 — 45
Максимальная производительность, куб.м. в час	10
Вес оборудования, кг	516
Наличие комплекта запчастей для бесперебойной работы	Да

### 2. Система подачи веток < древесины >

Описание	Горизонтальный бункер с рукоятью безопасности (управления) роллерами подачи
Окно подачи (расстояние между роллерами), выс*шир, мм	130 * 220
Внутренние размеры бункера, выс*шир, мм	886 * 860
Направление подачи материала	Вдоль направления движения
Количество заборных роллеров (барабанов)	1
Положение заборных (подающих)	горизонтальное
Диаметр роллеров, мм	220
Механизм стягивания подающих барабанов	1 пружина 8 мм
Механизм привода заборных роллеров	1 гидромотор
Объем гидросистемы, л	20
Скорость втягивания (макс), метр в мин	16
Наличие интегрированной гидросистемы	Есть (насос, интегрированный в объем бак, гидромотор, РВД)



LINDDANA™

www.proftehnika.ru

<b>3. Система измельчения веток &lt; древесины &gt;</b>	
Принцип	Дисковая дробилка
Угол реза, град	90
Наличие патентованной системы OPTICUT	нет
Наличие двойного диска TWIN DISC	есть
Количество режущих ножей	2
Резов за оборот	2
Зазор между ножом и наковальной, мм	8
Скорость вращения диска (ротора), об/мин	1000
Диаметр ротора, мм	660
Вес ротора (диска), кг	82
Наковальни (контр-ножи)	1 шт. – горизонтальный, 1 шт. – вертикальный Сталь HARDOX
Пластина	Не заменяемая
Прерыватели щепы	Опция

<b>4. Требования к трактору</b>	
Скорость ВОМ, грт	540
3-х точечный (сельскохозяйственный) подвес	1 или 2 категория
Наличие кардана в комплекте	Есть, с муфтой свободного хода
Трансмиссия	Повышающий мультипликатор в комплекте

<b>5. Система выброса щепы</b>	
Стандартный желоб выброса щепы	поворотный
Радиус поворота, град	270

<b>6. Опции</b>	
Система электронного контроля (Контроллер) PILOT TP	Монитор, скорости вращения диска (ротора) об/мин , автоостановка, для предотвращения перегрузок на тракторе
Сцепка	Не предусмотрено
Нож прерыватель (комплект)	Для получения однородного качества чипа (щепы) Прерыватель типа А с 4-х пальцами (макс.расстояние = 33 x 43 мм) и пластина внутри - Верхняя пластина маршрутизации
Дополнительные трубы желоба выброса щепы	1.000 мм горизонтальный
Система электронного контроля (Контроллер) PILOT TP	Монитор, скорости вращения диска (ротора) об/мин , автоостановка, для предотвращения перегрузок на тракторе
Световая панель	Для установки задних фар



<b>7. Аксессуары (возможности)</b>	
Лебедка	нет
Дополнительные трубы желоба выброса щепы	500 мм - вертикальный и 1.000 мм горизонтальный



LINDDANA™

Схема с размерами:

[www.proftehnika.ru](http://www.proftehnika.ru)

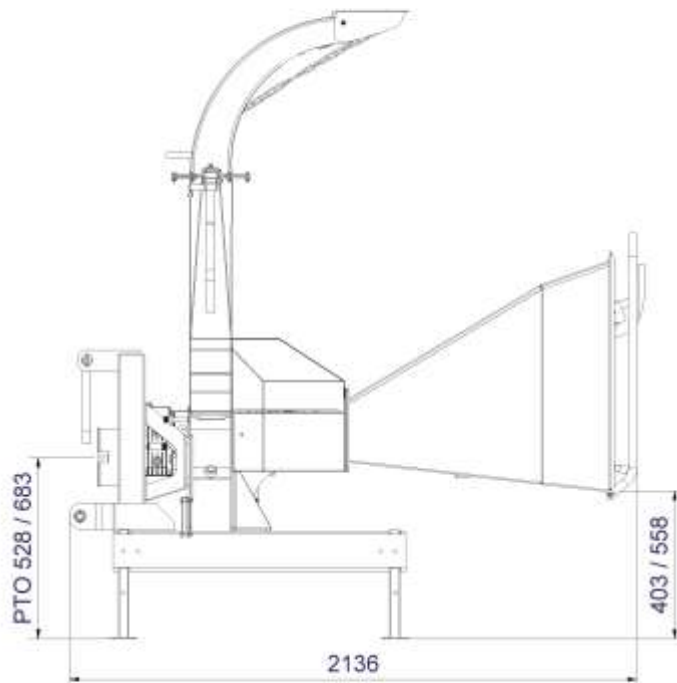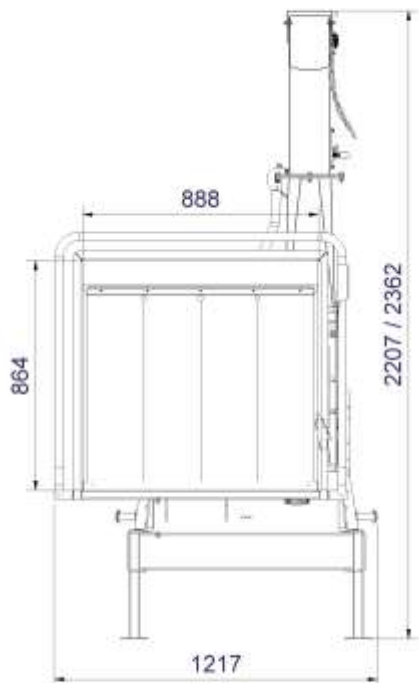

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524