

Косилка боковая на шарнире (Луцек).



Двух сторонняя боковая косилка Луцек



Односторонняя (модели – Левая или Правая)

Насадка для скашивания травы под и между кустами или кронами деревьев.

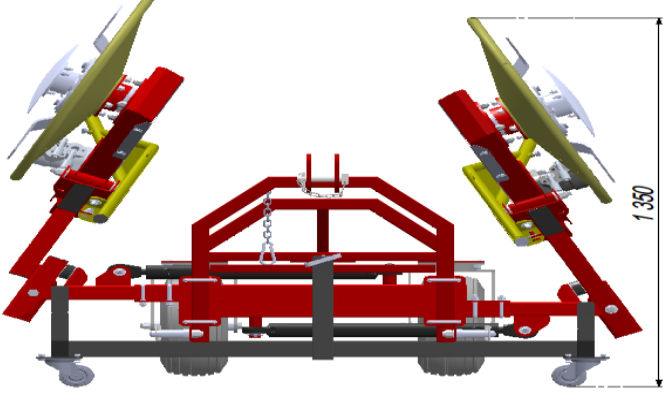
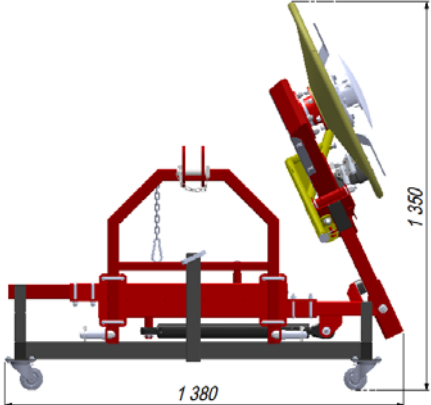
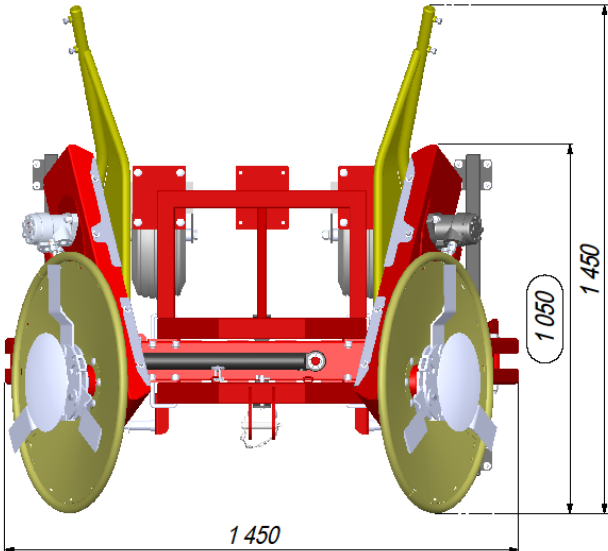
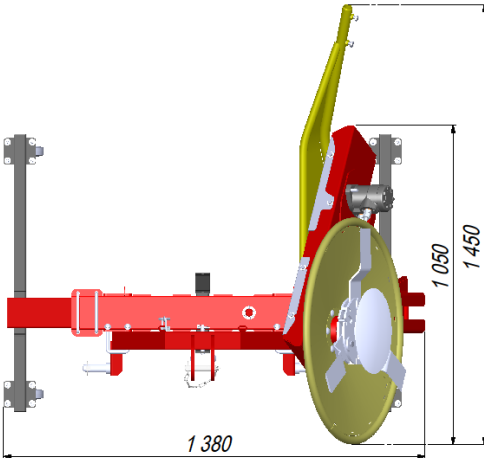
Рабочая ширина скоса 67 см.

Шарнирная подвеска и надежный защитный кожух позволяют скосить и измельчить сорную растительность, не задевая (травмируя) полезные посадки.

Косилка с боковым выбросом на шарнире очень полезна в процессе залужения посадок в саду, питомнике, виноградниках и на плантациях ягодных кустарников.

Характеристики	
Рабочая ширина кошения, мм	670
Высота реза, мм	30
Привод	Гидросистема трактора и гидромотор
Выдвижение стрелы гидроцилиндром, мм	400
Метод навешивания	На трех точечную заднюю навеску (кат.2)
Количество заменяемых роторных, шт.	2 или 3
Количество встречных лезвий на корпусе, шт.	0
Способ регулирования высоты срезания	Ручное - высотой опорных колес
Допустимый уклон скашиваемой поверхности, град	12
Рабочая скорость, км/час	7
Вес, кг	85
Размеры, дл*шир,*выс, мм	Смотрите схемы на 2-ой странице
Рабочий орган	Шарнирно подвешенный ротор в надежном защитном кожухе

Схема с размерами:

<p>ВИД сзади 2-х сторонней косилки в транспортном положении</p>	<p>ВИД сзади <u>одно</u> сторонней косилки в транспортном положении</p>
	
<p>Размеры Двойного агрегата: (L x W x H), мм 1450/1050 x 1450 x 1350</p>	<p>Размеры <u>Одинарного</u> агрегата: (L x W x H), мм 1450/1050 x 1380 x 1350</p>
<p>ВИД сверху 2-х сторонней косилки</p>	<p>ВИД сверху <u>односторонней</u> косилки</p>
	

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524