

## ДИСКОВАЯ РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ТР-250ВОМ-К ЛИНДДАНА ДАНИЯ



### 1. Общие характеристики

|  |            |
|--|------------|
| Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм      | 250        |
| Регулировка размера щепы                             | Есть       |
| Размер щепы, мм                                      | от 4 до 13 |
| Потребная мощность трактора (мин. – макс), л.с.      | 60 — 140   |
| Потребная мощность трактора (мин. – макс), кВт.      | 45 — 104   |
| Максимальная производительность, куб.м. в час        | 60         |
| Вес оборудования, кг                                 | 1030       |
| Вес оборудования с краном, кг                        | 1638       |
| Наличие комплекта запчастей для бесперебойной работы | Да         |

### 2. Система подачи веток < древесины >

|  |  |
|--|--|
| Описание   | Горизонтальный бункер без скобы безопасности, подача механизированная краном |
| Окно подачи (расстояние между барабанами), выс*шир, мм | 250 * 350  |
| Внутренние размеры бункера, выс*шир, мм                | 810 * 1400   |
| Направление подачи материала                           | Параллельно направлению движения   |
| Количество подающих барабанов (роликов)                | 2  |
| Положение заборных (подающих) барабанов                | горизонтальное   |



LINDDANA™

www.proftehnika.ru

|  |  |
|--|--|
| Диаметр ролеров, мм                    | 225  |
| Механизм стягивания подающих барабанов | 2 пружины 8 мм   |
| Механизм привода заборных роллеров     | Гидромоторы  |
| Объем гидросистемы, л                  | 25   |
| Скорость втягивания (макс), метр в мин | 39   |
| Наличие интегрированной гидросистемы   | Есть (насос, интегрированный в объем бак, гидромоторы, РВД, гидрораспределитель) |

|   |   |
|---|---|
| <b>3. Система измельчения веток &lt; древесины &gt;</b> |   |
| Принцип   | Дисковая дробилка   |
| Угол реза, град   | 90  |
| Наличие пантенованной системы OPTICUT                   | Нет   |
| Наличие двойного диска TWIN DISC                        | Да  |
| Количество режущих ножей                                | 3   |
| Резов за оборот   | 3   |
| Зазор между ножом и наковальной, мм                     | 13  |
| Скорость вращения диска (ротора), об/мин                | 1000  |
| Диаметр ротора, мм                                      | 960   |
| Вес ротора (диска), кг                                  | 272   |
| Наковальни (контр-ножи)                                 | 1 шт. – горизонтальный, 2 шт. – вертикальный Сталь HARDOX |
| Прерыватель щепы  | опция   |
| Пластина в корпусе /заменяемость                        | Есть / заменяемая   |

|  |   |
|--|---|
| <b>4. Требования к трактору</b>            |   |
| Скорость ВОМ, грт                          | 1000  |
| 3-х точечный (сельскохозяйственный) подвес | Не ниже 2 категории                                       |
| Наличие кардана в комплекте                | Есть в стандартной комплектации, с муфтой свободного хода |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>5. Система выброса щепы</b> |                                  |
| Стандартный желоб выброса щепы | Поворотный, механический поворот |
| Радиус поворота, град          | 300                              |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>6. Электронный блок управления / контроля</b> |                                     |
| Тип контроллера                                  | TR PILOT K                          |
| Контроллер скорости вращения роллеров            | Да                                  |
| Контроллер скорости вращения диска               | Да                                  |
| Таймер наработки                                 | Да                                  |
| Таймер общей наработки                           | Да                                  |
| Контроллер температуры масла в системе           | Нет                                 |
| Программирование скорости втягивания             | Нет                                 |
| Управление роллерами                             | Гидравлическое (Вперед –Стоп-Назад) |
| <b>7. Кран</b>                                   |                                     |
| Площадка для монтажа крана                       | Стандартно                          |
| Крановая установка                               | Опция                               |
| Модель   | MOWI P30                            |
| Вылет, м   | 5,7                                 |
| Грузоподъемность, кг (на макс.вылете)            | 450                                 |
| Захват   | TG 16R                              |




LINDDANA™

www.proftehnika.ru

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Управление                    | Джостик     |
| <b>8. Размеры, мм</b>         |             |
| Высот рабочая / транспортная  | 3000 / 3000 |
| Длина рабочая / транспортная  | 1807 / 2314 |
| Ширина рабочая / транспортная | 1611 / 1611 |

|  |  |
|--|--|
| <b>9. Опции</b>                          |  |
| ТР-набор ножей прерывателей              | Для получения однородного качества чипа (щепы)<br>Прерыватель типа А с 4-мя пальцами (макс.расстояние = 62 x 55 мм) и<br>Прерыватель типа В с 8-мя пальцами (макс.расстояние = 39 x 55 мм) и<br>пластина внутри - Верхняя пластина маршрутизации |
| Система фронтального монтажа на трактор  | нет  |
| Дополнительные трубы желоба выброса щепы | 500 мм - вертикальный и 1.500 мм горизонтальный  |
| Световая панель                          | Для установки задних фар   |

**Схема с размерами:**

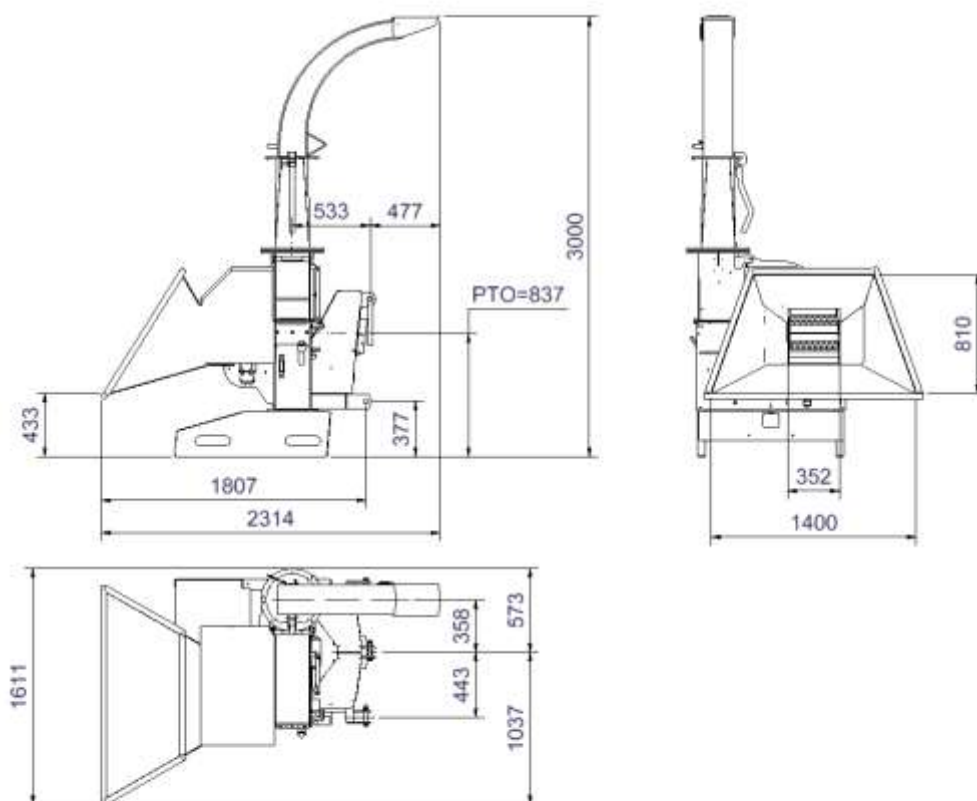

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3113