

Роторная косилка на Т-25 (Тося)



Косилки для сада, парка, плантаций и питомников. Косит жесткую растительность со стеблем до 30 мм на ширине 130 см за один проход мини трактора (Т-25, КМЗ и другие от 20,4 л.с.).

Расширение зоны обслуживания за счет ассиметричного навешивания.

Ротор с 4 заменяемыми ножами и одним встречным неподвижным ножом на корпусе. Измельчение сорняков диаметром до 3 см. на месте среза до размера мульчи.


Характеристики	
Рабочая ширина кошения, мм	1300
Высота реза, мм	от 20
Привод	Карданная передача от ВОМ трактора и редуктор
Требования к карданному валу, Н/м	400
Метод навешивания	На трех точечную задний подвес (кат.1)
Количество заменяемых ножей на роторе, шт.	4
Количество встречных лезвий на корпусе, шт.	1
Способ регулирования высоты срезания	Ручное - высотой опорного валика; и гидравлическое - гидроцилиндр подвеса.
Допустимый уклон окашиваемой поверхности, град	12
Рабочая скорость, км/час	4 - 12
Вес, кг	120
Размеры, дл*шир,*выс, мм	1070*1390*576

Схема с размерами:


ВИД сбоку



ВИД сзади

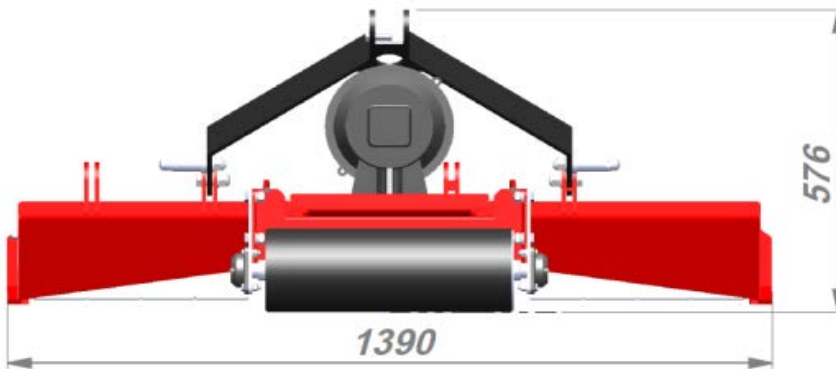

ВИД сверху

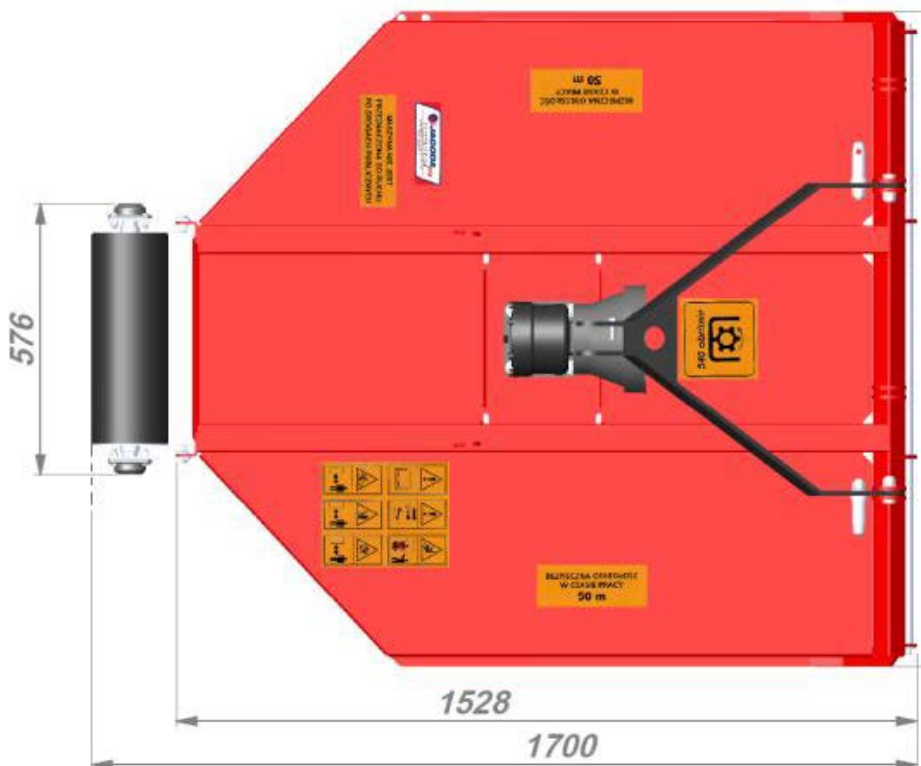

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524