

## ТРАКТОРНАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ВЕТОК ТР-175ВОМ ЛИНДДАНА



<b>1. Общие характеристики</b>	
Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм	175
Регулировка размера щепы	Есть
Размер щепы, мм	от 4 до 12
Потребная мощность трактора (мин. – макс), л.с.	40 — 90
Потребная мощность трактора (мин. – макс), кВт.	29 — 66
Максимальная производительность, куб.м. в час	20
Вес оборудования, кг	519
Наличие комплекта запчастей для бесперебойной работы	Да

<b>2. Система подачи веток &lt; древесины &gt;</b>	
Описание	Горизонтальный бункер со скобой безопасности (управления) роллерами подачи
Окно подачи (расстояние между роллерами), выс*шир, мм	175 * 220
Внутренние размеры бункера, выс*шир, мм	886 * 860
Направление подачи материала	Вдоль направления движения
Количество заборных роллеров (барабанов)	2
Положение заборных (подающих)	горизонтальное
Диаметр роллеров, мм	180
Механизм стягивания подающих барабанов	1 пружина 8 мм
Механизм привода заборных роллеров	2 гидромотора
Объем гидросистемы, л	18
Скорость втягивания (макс), метр в мин	24



LINDDANA™

www.proftehnika.ru

Наличие интегрированной гидросистемы	Есть (насос, интегрированный в объем бак, гидромоторы, РВД, манометр)
--------------------------------------	---

### **3. Система измельчения веток < древесины >**

Принцип	Дисковая дробилка
Угол реза, град	90
Наличие патентованной системы OPTICUT	есть
Наличие двойного диска TWIN DISC	да
Количество режущих ножей	4
Резов за оборот	2
Зазор между ножом и наковальной, мм	12
Скорость вращения диска (ротора), об/мин	1000
Диаметр ротора, мм	660
Вес ротора (диска), кг	87
Наковальни (контр-ножи)	1 шт. – горизонтальный, 2 шт. – вертикальный Сталь HARDOX
Пластина в корпусе ротора / заменяемая	Есть /нет
Прерыватели щепы	Опция

### **4. Требования к трактору**

Скорость BOM, грт	1000
3-х точечный (сельскохозяйственный) подвес	1 или 2 категория
Наличие кардана в комплекте	Есть, с муфтой свободного хода

### **5. Система выброса щепы**

Стандартный желоб выброса щепы	поворотный
Радиус поворота, град	270

### **6. Размеры, мм**

Высота рабочая / транспортная	2294 / 2294
Длина рабочая / транспортная	2065 / 2065
Ширина рабочая / транспортная	1230 / 1230

### **7. Опции**

Система электронного контроля (Контроллер) PILOT TP	Монитор, скорости вращения диска (ротора) об/мин , автоостановка, для предотвращения перегрузок на тракторе
Мультипликатор	Для работы с трактором 540 об/мин
Сцепка	Для прицепа для щепы
Нож прерыватель (комплект)	Для получения однородного качества чипа (щепы) Прерыватель типа А с 4-х пальцами (макс.расстояние = 33 x 43 мм) и пластина внутри - Верхняя пластина маршрутизации
Система фронтального монтажа на трактор	опция
Дополнительные трубы желоба выброса щепы	500 мм - вертикальный и 1.000 мм горизонтальный
Система электронного контроля (Контроллер) PILOT TP	Монитор, скорости вращения диска (ротора) об/мин , автоостановка, для предотвращения перегрузок на тракторе
Световая панель	Для установки задних фар





LINDDANA™

www.proftehnika.ru

**8. Аксессуары (возможности)**

Лебедка	нет
Дополнительные трубы желоба выброса щепы	500 мм - вертикальный и 1.000 мм горизонтальный

**Схема с размерами:**

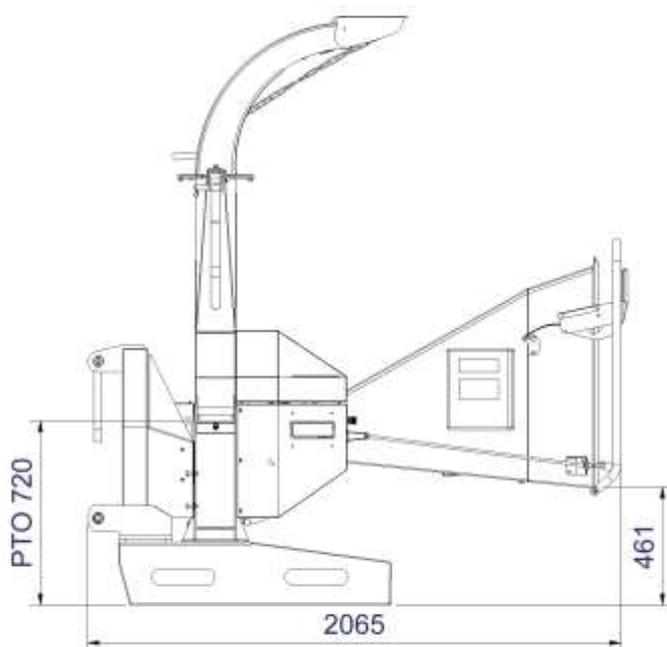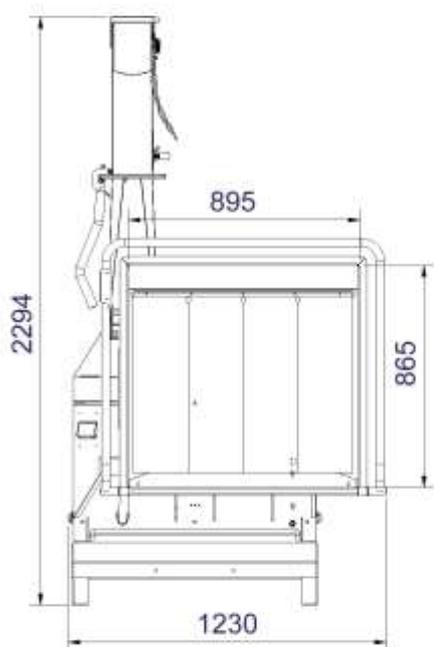

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524