


## Косилка навесная 1.1 (Агатка Плюс)

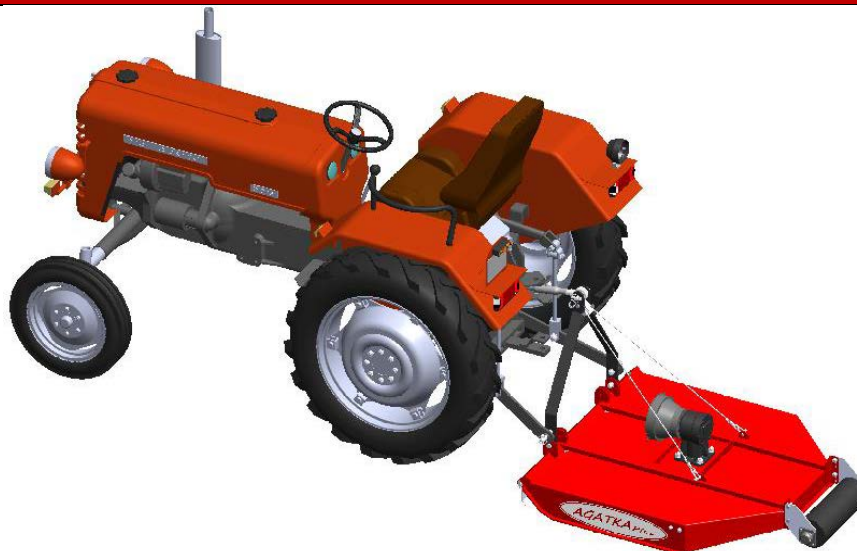

Косилка навесная для мини трактора от 10 л.с. Имеет четыре роторных ножа и один противонож на корпусе. Скошенная трава измельчается до мульчи.

Косилка навешивается на 3-х точечную навеску трактора. Возможно ассимитричное кошение относительно оси трактора. Рабочая зона покоса 1,15 метра.


Характеристики	
Рабочая ширина кошения, мм	1150
Высота реза, мм	от 20
Привод	Карданная передача от ВОМ трактора и редуктор
Требования к карданному валу, Н/м	400
Метод навешивания	На трех точечную задний подвес (кат.1 или 2)
Количество ножей на роторе, шт	4
Количество противоножей на корпусе, шт	1
Способ регулирования высоты срезания	Ручное - высотой опорного валика; и гидравлическое - гидроцилиндр подвеса.
Допустимый уклон окашиваемой поверхности, град	12
Рабочая скорость, км/час	4 - 12
Вес, кг	120
Размеры, дл*шир,*выс, мм	1540*1220*850

Схема с размерами:


ВИД сбоку



ВИД сзади

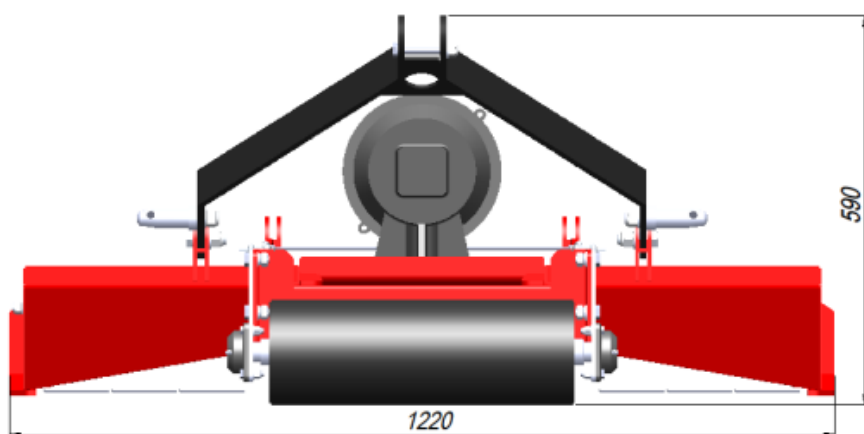

ВИД сверху

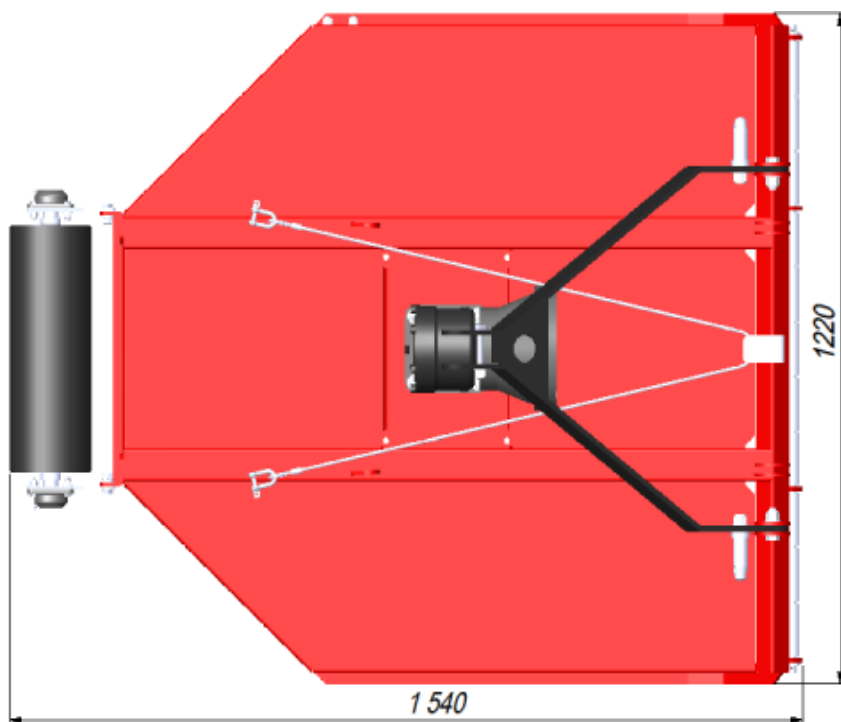

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524